TECHNISCHE SPEZIFIKATION

SpringFit™ Einwegmaske 436ML FFP3 mit Typhoon™ Ventil und Aktivkohleschicht

Box mit 10 Stk. / BGA802-206-000

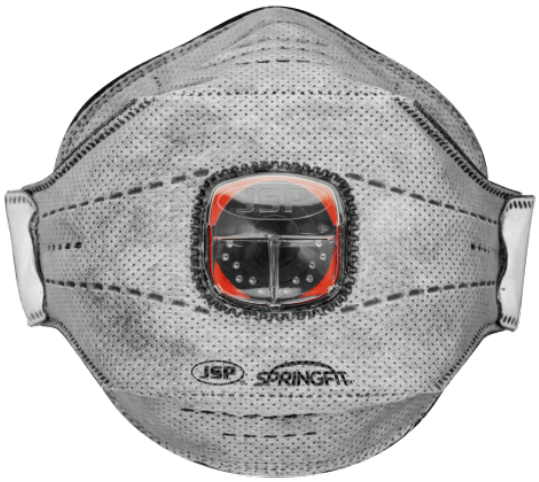

BESCHREIBUNG

Die faltbare SpringFit™ Einwegmaske erreicht mit einer einzigartigen Endoskelettstruktur einen unvergleichlich sicheren Sitz. SpringFit™ bietet eine Fülle von Funktionen wie optimale Passform, Komfort, Kompatibilität und Leistung.

OPTIONEN

Box mit 10 Stk. (BGA802-206-000)

Single (BGA802-206-N00)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 149

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPEZIFIKATIONEN

Klassifizierung
FFP3 (Gesichtsmaske mit Partikelfilter)

Anwendung
NR (Nicht wiederverwendbar)

Filtrationseffizienz
mind. 99% für FFP3

Nominaler Schutzfaktor
50

Maskendesign
Flachgefalten

2-Punkt-Gurtsystem
Ja

Latexfrei
Ja

Maskenmaterial
Polypropylen

BSI Kitemark
Ja

Face Fit Testing Required
Ja

Filtertyp
P (Schützt gegen feste und flüssige Aerosole)

Aktivkohleschicht
Ja

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL)
2%

UK Zugewiesener Schutzfaktor
20

AUSATEMVENTIL
Ja - JSP Typhoon™ Ventil

Nasensteg
Gekapselter einstellbarer Draht

Metallfreie
Nein

Filter-Lagerzeit
5 Jahre

Produktgewicht
21g

EIGENSCHAFTEN



Endoskelett-Struktur

Der Skelettrahmen garantiert eine gleichbleibende Form und steigert damit die Leistung. Die integrierte Federfunktion absorbiert Gesichtsbewegungen und sorgt für einen sicheren Halt und Abdichtung.



Kompatibilität und Sicht

Das flache Design der SpringFit™ bietet volle Kompatibilität mit anderen PSA-Produkten, z. B. Brillen. Der Träger profitiert durch das niedrige Profil auch mit einem verbesserten Sichtfeld.



Typhoon™ Ventil

Das einzigartige Typhoon™ Ventil wurde entwickelt, um Atemwiderstand, Hitze- und Feuchtigkeitskonzentration zu reduzieren. Das Ventil ist unbeeinflusst von jeglicher Feuchtigkeit und kann daher auch bei sehr niedrigen Temperaturen mit der gleichen Leistung eingesetzt werden.



Kompakt

Das gefaltene Design macht jede SpringFit™ kompakter und passt leicht in die Hosentasche. SpringFit™ ist einzeln verpackt, damit wird ein hohes Maß an Hygiene gewährleistet.



Komfort

Das komplett eingeschweißte Nasenstück gewährleistet eine engere Passform und minimiert Hautreizungen. Durch das verstellbare Kopfband kann SpringFit™ bequem an alle Kopfgrößen und -formen angepasst werden. Ein Schaumstoffbereich an der Innenseite der Maske sorgt für einen bequemen Sitz.

Aktivkohlefilter

Verfügt über eine Aktivkohlefilterschicht, die eine effektive Linderung von störenden Gerüchen (<AGW) für verbesserten Benutzerkomfort bietet. Able to block organic and acid gases and vapours with concentrations under the WEL. Ideal for operations with ozone related risks (concentrations under the WEL).

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SERIE

SPRINGFIT

VIDEOS

youtu.be/uqObtEODVSY
youtu.be/GMp8O9xw1t8

DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)
doc-springfit-400-series-436.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.