


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Swiss One ARVEL

1ARVS23S / 1ARVS23S

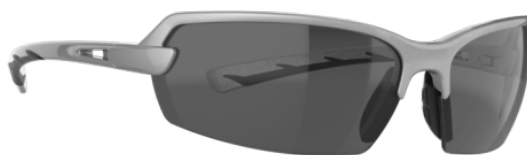

DESCRIPCIÓN

Confort y diseño sin concesiones. Componentes de material suave utilizados alrededor de las partes sensibles de la cara, Arvel™ es ligero, con un acabado elegante, uno de los mejores diseños que definen nuestra firma Swiss One... ¡Pruébalo, adóptalo y disfruta de una seguridad con estilo!

OPCIONES

1ARVG21IO (1ARVG21IO)

1ARVS23S (1ARVS23S)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 172 • EN 166



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 2 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES



PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado
5



Marca del fabricante Swiss One
Swiss One



El impacto de baja energía resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 45 m/s de Máxima protección para gafas
F



Resistencia al daño superficial por partículas finas (opcional)
K

Revestimiento Excellence (KN Anti-Rayado/Anti-Niebla)
Sí

Ligero
Sí

Puente nasal blando
Sí



TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente
2,5



Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).
1



La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5° y +55°c) opcional
T



Resistencia al empañamiento (opcional)

Curva de la base de la lente
9

Puntas blandas - Templo plano flexible sin presión
Sí



Peso del producto
25g

CARACTERÍSTICAS



Anti-niebla

Anti-niebla



Puntas blandas

Puntas blandas



Ligero

Ligero



Curva de la lente

Curva de la lente



Anti-arañazos

Anti-arañazos



Puente nasal blando

Puente nasal blando



Absorción UV 400

Absorción UV 400



Revestimiento de alto rendimiento

Revestimiento de alto rendimiento antiarañazos y antiniebla

GAMA



DESCARGAR



[Colección de imágenes \(ZIP\)](#)



[doc-arvel.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 2 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

