


Swiss One ARVEL

1ARVS23S / 1ARVS23S

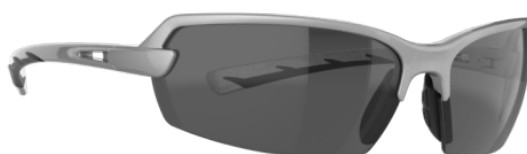

DESCRIPTION

Confort... design... vous n'aurez pas à choisir... ! A Lunette ARVEL est dotée de composants souples au contact de votre visage, très légère, style élégant... une base oculaire vous apportant naturellement une couverture optimale... elle révèle toute la signature de la marque Swiss One... Essayez-la... Adoptez-la... et faites vous plaisir en toute sécurité... !

OPTIONS

1ARVG21IO (1ARVG21IO)

1ARVS23S (1ARVS23S)

NORMES

EN 172 • EN 166



INFORMATIONS TECHNIQUES



PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de filtration Échelle Nombre
5



Manufacture's Trademark Swiss One
Swiss One



Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 45 m/s. Protection maximale les lunettes de sécurité.

F



Résistant aux dommages de surface par les particules fines (facultatif)
K

Revêtement Excellence (KN anti-rayures/anti-buée)
Oui

Léger
Oui

Pont nasal souple
Oui



TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire
2,5



Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée).
1



Immédiatement après le symbole de résistance mécanique, la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à des températures extrêmes (-5°C/+55°C). Facultatif
T



Résistance à la buée (facultatif)

Courbe de base de l'oculaire
9

Embouts souples - Tempes sans pression Flex Flat
Oui



Poids du produit
25g

CARACTÉRISTIQUES



anti-buée

anti-buée



Embouts souples

Embouts souples



Léger

Léger



Courbe de l'oculaire

Courbe de l'oculaire



Anti-scratch

Anti-scratch



Pont nasal souple

Pont nasal souple



Absorption des rayons UV 400

Absorption des rayons UV 400



Revêtement haute performance

Revêtement haute performance anti-rayures / anti-buée

GAMME



TÉLÉCHARGEMENTS



[Pack d'images \(ZIP\)](#)



[doc-arvel.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 2 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

