


# TECHNISCHE SPEZIFIKATION



## Integrierte Ersatz-Überbrille für EVO® VISTAlens™

EVO® VISTA® Ersatzbrille Indoor/Outdoor - B-bewertet / AMV150-000-000

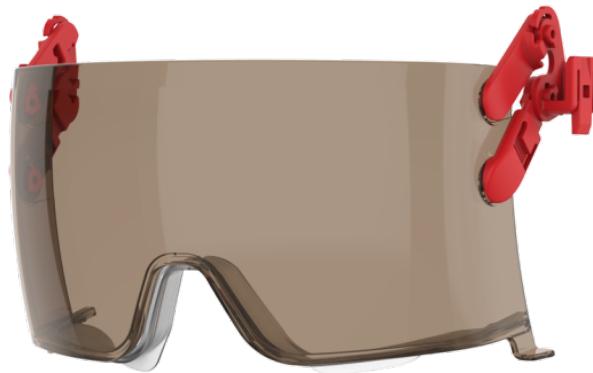

### BESCHREIBUNG

Integrierte, beschlagfreie und kratzfeste Ersatz-Überbrille für den EVO®VISTAlens® Helm

### OPTIONEN

EVO® VISTA® Replacement B Rated Clear Lens  
(AMV250-000-000)

Integrierte Ersatz-Überbrille für EVO® VISTAlens™  
(AMV250-000-000)

**EVO® VISTA® Ersatzbrille Indoor/Outdoor - B-bewertet  
(AMV150-000-000)**

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 172 • ANSI Z87. 1 • EN 166 • AS/NZS 1337.1



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 9 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



## SPEZIFIKATIONEN



STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-Skalennummer  
5



Markenzeichen des Herstellers  
**JSP Dolch**



Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen.  
**B**



Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine Partikel (optional)  
**K**



Produktgewicht  
**79g**

Material  
**TPE-Dichtung**

Glas-Länge  
**9,5cm**



LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-Tönungs-Stufe  
**1,7**



Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz)

**1**



Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).

**T**



Beständigkeit gegen Beschlägen (optional)



Material  
**Polycarbonat**



Wiederverwendbar  
**Ja**



BSI Kitemark  
**Ja**

## EIGENSCHAFTEN



### Sicht

Die einziehbare optische Klasse 1 Überbrille ist mit einer niedrigen Basiskurve geformt und bietet einen Panoramablick und minimale Verzerrungen.



### Schutz für Brillenträger

Voll kompatibel mit verschreibungspflichtigen Brillen. Die Brille kann bequem unter dem EVO® VISTAlens® getragen werden, um Kosten zu senken und gleichzeitig vollen Schutz und optimale Sicht zu gewährleisten.



### UV- und Sonnenschutzfilterung

Das Glas filtert schädliche ultraviolette Strahlung (UV) und Blendlicht von der Sonne und bietet vielseitigen Schutz bei Arbeiten im Indoor/Outdoor Bereich.



### Individuell einstellbar

Schwenkarme ermöglichen ein nahtloses Aus- und Einfahren von EVO® VISTAlens®. Die stufenlose Einstellung mit weitem Bogen ermöglicht eine anpassungsfähige und individuelle Passform.



### SCHLAGFESTIGKEIT

Die Indoor/Outdoor Ersatz-Überbrille ist BT-bewertet und bietet einen Aufprallschutz bei mittlerer Energie. Unter Extremtemperaturen getestet von -5°C bis +55°C.



### TPR Objektivdichtung

TPR (thermoplastischer Gummi) versiegelt das Gesicht des Trägers für erhöhten Komfort, eine festere Passform und maximalen Projektenschutz.

## VIDEOS

[www.youtube.com/watch?v=i8-pUrIrl1o](https://www.youtube.com/watch?v=i8-pUrIrl1o)

## DOWNLOADS

[Bilderordner \(ZIP\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jpsafety.com](mailto:sales@jpsafety.com) / Web: [www.jpsafety.com](http://www.jpsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 9 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

