


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Swiss One LEONE

1LEOCARB23S / 1LEOCARB23S

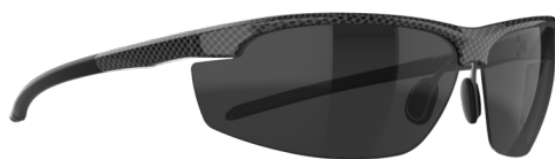

DESCRIPCIÓN

Elegancia y rendimiento para ofrecer un espectáculo de seguridad óptimo. Contorno perfecto para un ajuste óptimo sin presión. Una curva de 9 bases que proporciona una excelente cobertura lateral y una máxima visión periférica. Olvídate de la seguridad, disfruta del ajuste y las características de gafas de protección con estilo!

OPCIONES

1LEO21SVAR (1LEO21SVAR)
1LEO23C (1LEO23C)
1LEO23S (1LEO23S)
1LEOCARB21SPOL (1LEOCARB21SPOL)
1LEOCARB23S (1LEOCARB23S)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 172 • EN 166



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 17 Sep 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES



PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado
5



Marca del fabricante Swiss One
Swiss One



El impacto de baja energía resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 45 m/s de Máxima protección para gafas
F



Resistencia al daño superficial por partículas finas (opcional)
K

Revestimiento Excellence (KN Anti-Rayado/Anti-Niebla)
Sí

Ligero
Sí

Puntas blandas - Templo plano flexible sin presión
Sí



TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente
2,5



Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).
1



La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5° y +55°c) opcional
T



Resistencia al empañamiento (opcional)

Curva de la base de la lente
9

Puente nasal blando
Sí



Peso del producto
24g

CARACTERÍSTICAS



Anti-niebla

Anti-niebla



Absorción UV 400

Absorción UV 400



Revestimiento de alto rendimiento

Revestimiento de alto rendimiento antiarañazos y antiniebla



Puente nasal blando

Puente nasal blando



Anti-arañazos

Anti-arañazos



Curva de la lente

Curva de la lente



Ligero

Ligero



Puntas blandas

Puntas blandas

GAMA



DESCARGAR



[Colección de imágenes \(ZIP\)](#)



[doc-leone.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 17 Sep 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

