


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Gafas de Seguridad EVOSpec®

Ahumada / ANT120-200-000

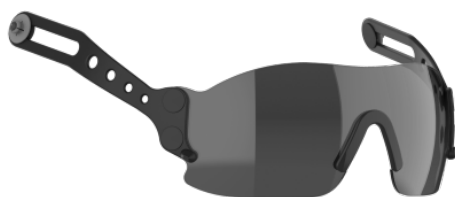

DESCRIPCIÓN

Pantalla retráctil de policarbonato para cascos JSP y sistemas de protección de cejas. EVOSpec® está disponible en lentes transparentes y ahumadas que ofrecen filtrado de la radiación óptica y protección contra impactos de baja energía. Fáciles de colocar, garantizan que las gafas de seguridad estén siempre disponibles y protegidas frente a posibles daños.

Compatible con EVO®3, EVO®5 (excepto DualSwitch™), EVOLite® (excepto Skyworker™ y DualSwitch™), EVO®6100 Full Brim y EVOGuard®.

OPCIONES

Transparente (ANT010-200-000)

Ahumada (ANT120-200-000)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 172 • EN 166 • ANSI Z87. 1



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 13 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES



PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado
5



TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente
2,5



Marca comercial del fabricante
JSP dagger



El impacto de baja energía resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 45 m/s de Máxima protección para gafas
F



Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).
1



Resistencia al empañamiento (opcional)



La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5° y +55°c) opcional
T

CARACTERÍSTICAS



Retráctil

Garantiza que las gafas de seguridad están disponibles cuando sea necesario, nunca se pierdan y estén protegidas contra daños cuando se retraen dentro de la carcasa del casco.



Fácil montaje

Rápido y sencillo de ajustar a los cascos EVO® existentes.



Opciones de lente

EVOSpec® está disponible en opciones de lentes transparentes y oscuras, que ofrecen protección contra la luz UV o UV y deslumbramiento, junto con la protección contra el impacto de baja energía.

GAMA



VIDEOS



youtu.be/LdxMNctXLbg

DESCARGAR



[Colección de imágenes \(ZIP\)](#)



[doc-evospec-updated-nb2797.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 13 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

