FICHE TECHNIQUE

Lunettes EVOSpec®

Fumé / ANT120-200-000

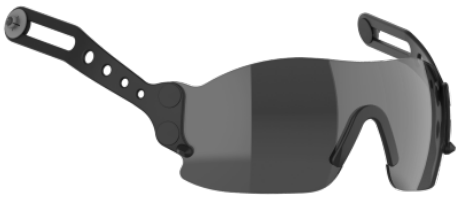

DESCRIPTION

Protection oculaire rétractable en polycarbonate à utiliser avec les casques JSP EVO®. La lunette EVOSpec® est disponible en incolore et en fumé, offrant une protection contre la lumière nocive et les impacts à faible énergie. Simple à installer sur un casque EVO®, l'EVOSpec® garantit qu'une protection des yeux est toujours disponible en cas de besoin.

OPTIONS

Incolore (ANT010-200-000)

Fumé (ANT120-200-000)

NORMES

EN 172 • EN 166 • ANSI Z87. 1

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

INFORMATIONS TECHNIQUES

PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de filtration Échelle Nombre
5

Marque du fabricant
JSP dagger

Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 45 m/s. Protection maximale les lunettes de sécurité.
F

Résistance à la buée (facultatif)

TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire
2,5

Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée).
1

Immédiatement après le symbole de résistance mécanique, la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à des températures extrêmes (-5°C/+55°C). Facultatif
T

CARACTÉRISTIQUES

Rétractable

Garantit que des lunettes de sécurité sont disponibles en cas de besoin, qu'elles ne sont jamais perdues et qu'elles sont protégées contre les dommages lorsqu'elles sont rétractées dans la calotte du casque.

Oculaires disponibles

Les lunettes EVOSpec® sont disponibles en version incolore et fumée, offrant une protection contre les rayons UV, l'éblouissement, en plus d'une protection contre les impacts à faible énergie.

Montage facile

Rapide et simple à installer sur les casques EVO®.

GAMME

evoSpec® evolution spectacle

VIDÉOS

youtu.be/LdxMNctXLbg

TÉLÉCHARGEMENTS

Pack d'images (ZIP)
doc-evospec-updated-nb2797.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.