TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Swiss One LEONE

1LEOCARB21SPOL / 1LEOCARB21SPOL

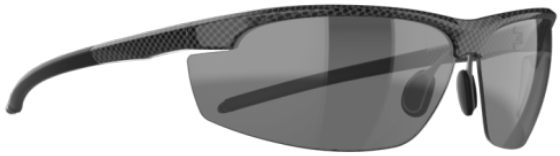

BESCHREIBUNG

Eleganz und Leistung für eine optimale Schutzbrille. Perfekt konturiert für optimale Passform ohne Druck.
Eine Basiskurve von 9 bietet eine hervorragende seitliche Abdeckung und maximale periphere Sicht. Vergessen Sie die Sicherheit, genießen Sie die Passform und die Funktionen von
stilvolle Schutzbrille!

OPTIONEN

1LEO21SVAR (1LEO21SVAR)
1LEO23C (1LEO23C)
1LEO23S (1LEO23S)
1LEOCARB21SPOL (1LEOCARB21SPOL)
1LEOCARB23S (1LEOCARB23S)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 172 • EN 166

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPEZIFIKATIONEN

STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-Skalennummer
5

Markenzeichen Swiss One
Swiss One

Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen.
F

Polarisierende Gläser
Ja

Gläser mit Basiskurve
9

Weiches Nasenpad
Ja

Produktgewicht
24g

LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-Tönungs-Stufe
3,1

Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz)
1

Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).
T

Kratzfeste-Beschichtung (21 Code)
Ja

Leichtgewichtig
Ja

Weiche Bügelenden - Druckfreie, flache Flex-Bügel
Ja

EIGENSCHAFTEN

Beschlagfrei

Beschlagfrei

Kratzfest

Kratzfest

UV 400 Absorption

UV 400 Absorption

Glaskurve

Glaskurve

Hochleistungsfähige Beschichtung

Kratzfeste/Beschlagfreie Hochleistungsfähige Beschichtung

Leichtgewichtig

Leichtgewichtig

Weiches Nasenpad

Weiches Nasenpad

Weiche Bügelenden

Weiche Bügelenden

SERIE

SWISS ONE

DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)
doc-leone.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.