


# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## Swiss One LEONE

1LEOCARB21SPOL / 1LEOCARB21SPOL

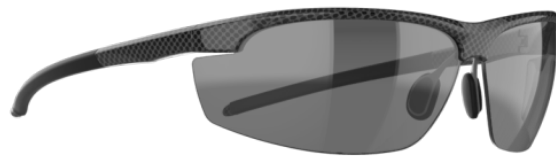

### DESCRIPCIÓN

Elegancia y rendimiento para ofrecer un espectáculo de seguridad óptimo. Contorno perfecto para un ajuste óptimo sin presión. Una curva de 9 bases que proporciona una excelente cobertura lateral y una máxima visión periférica. Olvídate de la seguridad, disfruta del ajuste y las características de gafas de protección con estilo!

### OPCIONES

1LEO21SVAR (1LEO21SVAR)  
1LEO23C (1LEO23C)  
1LEO23S (1LEO23S)  
**1LEOCARB21SPOL (1LEOCARB21SPOL)**  
1LEOCARB23S (1LEOCARB23S)

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 172 • EN 166



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 5 Jan 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado

5

Marca del fabricante Swiss One

Swiss One

El impacto de baja energía resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 45 m/s de Máxima protección para gafas

F

Lente polarizada

Sí

Curva de la base de la lente

9

Puente nasal blando

Sí

Peso del producto

24g

TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente

3,1

Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).

1

La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5° y +55°c) opcional

T

Revestimiento antiarañazos (código 21)

Sí

Ligero


Sí

Puntas blandas - Templo plano flexible sin presión

Sí

## CARACTERÍSTICAS

-  **Anti-niebla**  
Anti-niebla
-  **Absorción UV 400**  
Absorción UV 400
-  **Revestimiento de alto rendimiento**  
Revestimiento de alto rendimiento antiarañazos y antiniebla
-  **Puente nasal blando**  
Puente nasal blando

-  **Anti-arañazos**  
Anti-arañazos
-  **Curva de la lente**  
Curva de la lente
-  **Ligero**  
Ligero
-  **Puntas blandas**  
Puntas blandas

## USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Aeroespacial

Aeropuertos

Hospitales, Cuidado de la salud y Productos Farmacéuticos

Mandato Legal

## GAMA

## DESCARGAR



 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-leone.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 5 Jan 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

