SCHEDA TECNICA

Occhiale Stealth™ Hybrid

Occhiale Stealth™ Hybrid / ASA450-151-102

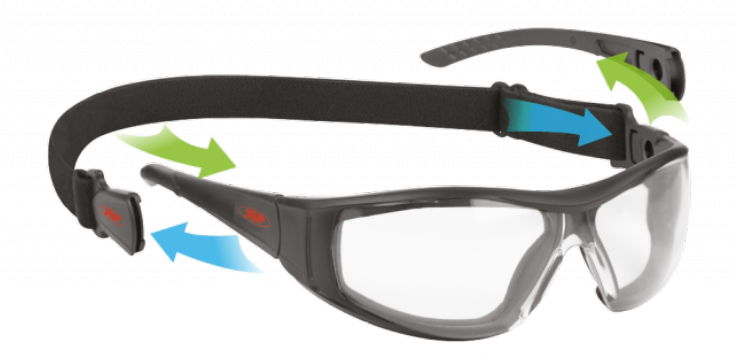

DESCRIZIONE

Funziona come un'occhiale, o come occhiale a maschera se le stanghette vengono rimosse e viene attaccata la fascia elastica. Provvisto di fascia per utilizzo come maschera e un set di stanghette per utilizzo come occhiali.

OPZIONI

Occhiale Stealth™ Hybrid (ASA450-151-102)

Lenti trasparenti di ricambio per Stealth™ Hybrid (KN) (ASB450-051-300)

Lenti scure di ricambio per Stealth™ Hybrid (KN) (ASB450-0A3-000)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 166 • EN 170

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICHE

LIVELLO DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI E TIPOLOGIA
2C - Lente trasparente 5 - Lente fumé

GRADO DI TRASMISSIONE DELLA LUCE
1.2- Lente trasparente 2.5 - Lente fumé

Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 - Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 - Bassa qualità per uso eccezionale.
1

Impatto a Media Energia, resiste ad una pallina di 6 mm, 0,86g @ 120 m/s - Massima protezione per occhiali a maschera.
B - Se dotato di fascia elastica

Impatto a Bassa Energia, resiste a una pallina di 6 mm, 0,86g a 45 m/s - Massima protezione per occhiali
F - Se dotato di stanghette laterali

Antigraffio da parte di particelle fini (opzionale)
K

Antiappannante (opzionale)

La lettera T, subito dopo il simbolo di resistenza meccanica, autorizza l'uso per particelle ad alta velocità a temperature estreme. (-5˚C e +55˚C) (opzionale)
T- Se dotato di bracci laterali

CARATTERISTICHE

Stanghette Regolabili

Le stanghette possono essere agganciate alla montatura per avere un occhiale di sicurezza. La regolazione pantoscopica consente di regolare la montatura per offrire una vestibilità personalizzata.

Lenti intercambiabili

Le lenti intercambiabili consentono a chi le indossa di sostituire le lenti in base alle diverse attività.

Guarnizione in EVA

Guarnizione in spugna in EVA offre comfort sul ponte nasale e intorno agli occhi pur fornendo ventilazione.

RANGE

STEALTH HYBRID

DOWNLOAD

Immagini Scaricabili (ZIP)
doc-stealth-hybrid.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.