


## AFP-25 Helm gemonteerd gelaatsscherm

AFP-25 Helm gemonteerd gelaatsscherm / AFF122-440-408

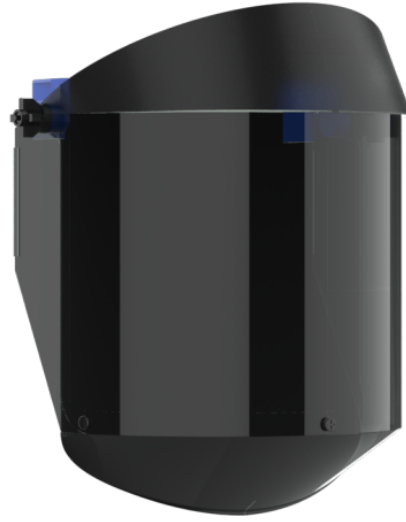

### BESCHRIJVING

De AFP-25 is ontworpen om de ultieme vlamboog- en gelaatsbescherming van industriële kwaliteit te bieden. In samenwerking met Oberon, de specialist op het gebied van vlamboogrisico's, is het gelaatsscherm getest en beoordeeld op de JSP EVO® helmserie (exclusief Evo 6100 Full Brim), met boogklasse 2 volgens GS-ET-29 en een maximaal toelaatbare ATPV-waarde van 25cal/cm<sup>2</sup> volgens ASTM F2178. Eenvoudig te monteren op nieuwe of bestaande helmen uit de EVO®-reeks, met een optioneel verkrijgbaar gewichtsbalanssysteem (alleen compatibel met EVO®5-helm) om het opbergen met één hand te vergemakkelijken voor een betere werkruimte.

### OPTIES

#### AFP-25 Helm gemonteerd gelaatsscherm (AFF122-440-408)

AFP-25 Op helm gemonteerd gelaatsscherm met gewichtscompensatiesysteem (AFF132-440-408)

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1 • GS-ET-29 • ASTM F2178-12



## SPECIFICATIES

RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect  
Schaalnummer  
2C

Handelsmerk van de fabrikant  
JSP Dolk / Oberon Bedrijfslogo

Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.

B

Weerstand tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes (optioneel)

K

Lengte vizier  
340 mm

Recycleerbaar  
Ja

LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer  
2

Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik)

1

Bescherming tegen kortsluiting Elektrische vlamboog  
8

Weerstand tegen beslaan (optioneel)  
Ja, maar niet naar "N"

Materiaal  
Polycarbonaat vizier

Gewicht product  
465G

## KENMERKEN



**Compatibel met helmen uit de EVO®-reeks, uitgezonderd de EVO® 6100 met volledige rand**

## TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Agrarisch

Bouw en infrastructuur

Facility Management

Productie

Maritiem

Olie-, gas- en chemische bedrijven

Spoor en tunnelbouw

Hernieuwbare energie, windenergie en zonne-energie

Aannemers nutsbedrijven

## DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-afp-25-arc-faceshield.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

